



Climair[®]
INDUSTRIE
MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR INDUSTRIES ET TERTIAIRE

AÉROTHERME EAU CHAUDE WWH

de 11.4 à 72.1 kW

Aérotherme eau chaude, le WWH est un aérotherme suspendu horizontalement ou verticalement. Une large gamme complète permet de l'utiliser dans de nombreuses situations. Ce modèle est proposé en 230V.

Les aérothermes eau chaude WWH offrent une solution simple, efficace et rentable dans de nombreuses applications.




Avec un design compact, il peut être installé en position horizontale ou verticale.

Le modèle WWH EC est muni d'un ventilateur EC permettant de contrôler le volume d'air par un contact 0-10V mais également de réduire le niveau sonore considérablement ainsi que la consommation électrique de 25%.

Caractéristiques du WWH

- ✓ Circulation optimale de l'air chaud
- ✓ Excellente répartition de la chaleur
- ✓ Commande simple
- ✓ Plenum de soufflage 4 ou 6 voies
- ✓ Polyvalence grâce à la simplicité d'installation
- ✓ Durée de vie prolongée

Dimensions

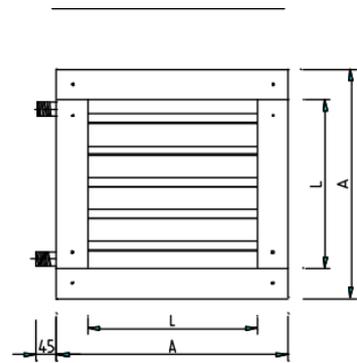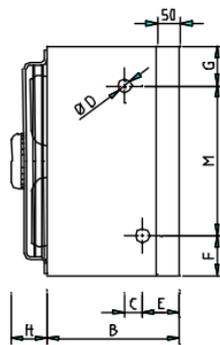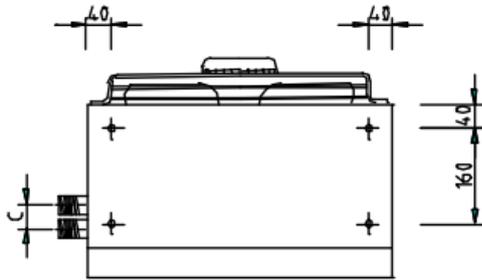

TYPE	110	115	120	230	235	245	350	365	380
MODELE	1	1	1	2	2	2	3	3	3
A	505	505	505	679	679	679	834	834	834
B	290	290	290	290	290	290	340	340	340
C	40	40	43	40	40	43	40	40	43
D	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
E	81	81	79.5	81	81	79.5	81	81	79.5
F	87.5	87.5	75	87	87	74.5	89.5	89.5	89.5
G	87.5	87.5	87.5	87	87	87	89.5	89.5	89.5
H	90	90	90	135	135	135	190	190	190
L	375	375	375	535	535	535	690	690	690
M	330	330	342.5	505	505	517.5	655	655	667.5

Données techniques

	Unité	110	115	120	230	235	245	350	365	380
Puissance (90/70/15 °C)	kW	11.4	14.9	17.6	25.2	32.2	42.7	47	59.3	72.1
Débit d'air	m ³ /h	1200	1900	1500	2800	4300	3800	5400	8200	6300
Portée horizontale	M	10	14	12	19	22	19	20	25	21
Portée verticale	M	3.5	5	4	6	7	6	7	8	7
Tension électrique	V					230				
Puissance absorbée	A	0.6	1.2	1.2	1.1	1.7	1.7	2.4	3.2	3.2
Puissance électrique	W	110	170	170	170	365	365	540	730	730
Poids (avec eau)	Kg	20	20	21	31	31	32	44	61	65
Raccordement eau	G''	¾	¾	¾	¾	¾	1	1	1	1
Perte de pression	kPa	2	3	3	3	3	5	4	5	9
Hauteur d'installation	M					2.5				
Niveau sonore (à 5m)	dB (A)	50	59	58	52	57	56	58	61	62

Suspension



Régulation



AT 050





Climair[®]

INDUSTRIE

MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR INDUSTRIE ET TERTIAIRE

**Fourniture - Assistance au projet
Mise en service - Maintenance**

7, rue Renouard Saint-Loup - 28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 28 36 36 - Fax : 02 37 28 36 35

contact@climair-industrie.fr
www.climair-industrie.fr

PHOTOS ET DONNÉES NON CONTRACTUELLES

