



**Climair**<sup>®</sup>  
INDUSTRIE  
MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR INDUSTRIES ET TERTIAIRE

## AÉROTHERME ÉLECTRIQUE EH

de 2.5 à 39.6 kW

Aérothème électrique, le EH est un aérothème qui chauffe rapidement et uniformément tout local industriel ou commercial.

Le EH est un aérotherme électrique pour une utilisation d'appoint efficace ou permanente avec une éventuelle installation de panneaux solaires.

Avec son ventilateur à 02 vitesses, l'unité se régule dès que la pièce atteint la température de consigne et relance l'air chaud dès que nécessaire.

L'aérotherme EH peut être fixé au mur avec notre console afin d'obtenir une inclinaison de 45° ou être suspendu au plafond à l'aide de tige filetée.

Pour répartir au mieux la chaleur présente dans la pièce, l'EH est équipé d'un contrôle du Delta T : si la température ambiante tombe trop bas, le ventilateur distribue d'abord l'air chaud accumulé sous le toit. Ainsi l'aérotherme ne s'activera qu'en cas de température trop basse dans la pièce. Cette pratique minimise la perte de chaleur à travers le toit et réduit ainsi la consommation électrique.


La centrale de pilotage avec ou sans programmateur hebdo/jour peut contrôler jusqu'à 8 unités et être placée à distance si cette dernière est combinée à une sonde à distance. Il est également possible de contrôler des aérothermes électriques EH et des aérothermes gaz TRX avec la même centrale. Cette régulation est équipée d'un diagnostic et report des défauts, ventilation été, relais externe, une sonde de destratification et d'un démarrage au fur et à mesure des unités afin de ne pas créer de charge de pointe, schéma de câblage très simple : Modbus (2x1mm<sup>2</sup> blindé)

### Caractéristiques de EH

- ✓ Capacité de chauffage variable
- ✓ Ventilateur modulant
- ✓ Kit de suspension orientable
- ✓ Facile à installer
- ✓ Faible investissement



Suspension

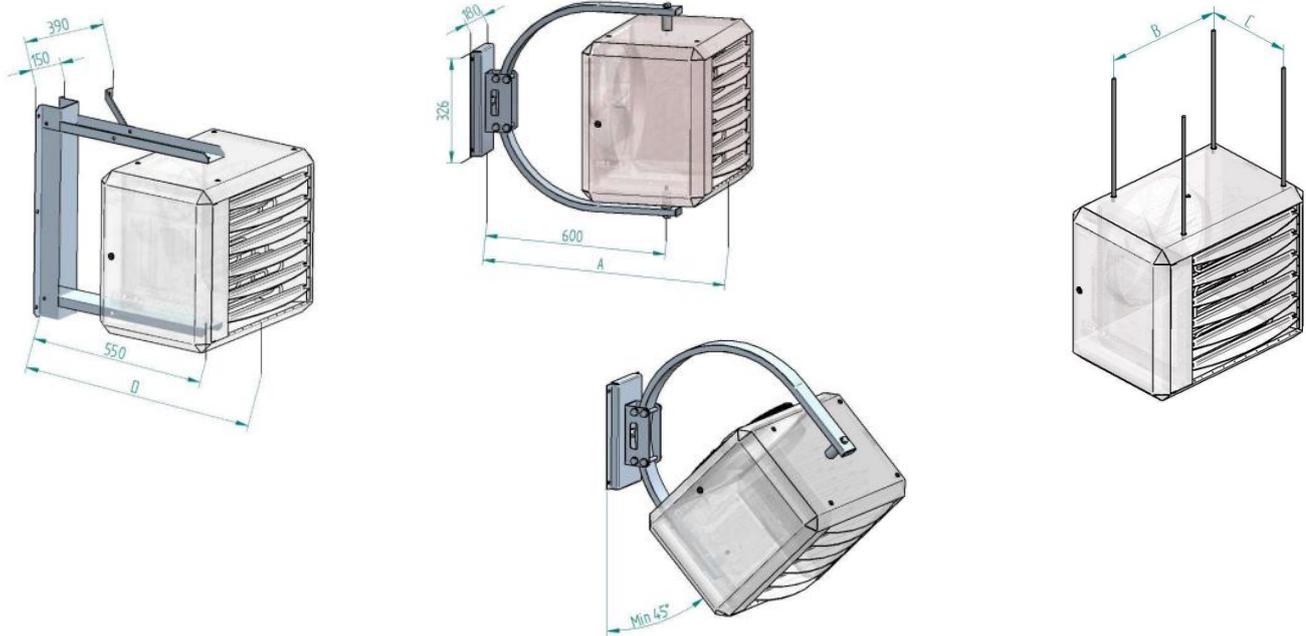


	A	B	C	D
EH 5 –EH 30	795	380	280	745
EH 40	845	490	380	795

Régulation



XRTCW.S

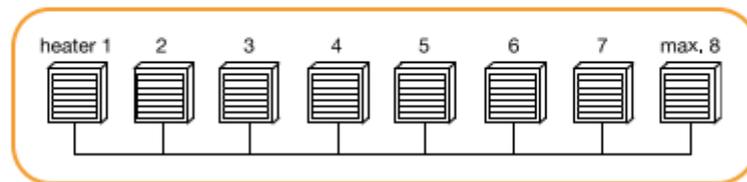

XRTCW



Thermostat d'ambiance



Sonde d'ambiance



Interface



# **Climair**<sup>®</sup>

## **INDUSTRIE**

MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR INDUSTRIE ET TERTIAIRE

**Fourniture - Assistance au projet  
Mise en service - Maintenance**

7, rue Renouard Saint-Loup - 28000 CHARTRES  
Tél. : 02 37 28 36 36 - Fax : 02 37 28 36 35

[contact@climair-industrie.fr](mailto:contact@climair-industrie.fr)  
[www.climair-industrie.fr](http://www.climair-industrie.fr)

*PHOTOS ET DONNÉES NON CONTRACTUELLES*

